

基準点座標リスト

点名	標高	X	Y
T.18-1	参照点	-16199.879	110972.122
T.18-2	参照点	-161972.723	110022.612
T.18-3	参照点	-161903.854	110088.492
T.18-4	参照点	-161823.509	110148.816
T.18-5	参照点	-161917.143	110268.881
T.18-6	参照点	-161901.680	110272.956
T.18-7	参照点	-161877.298	110288.479
T.18-8	参照点	-161868.582	110400.301

中心線座標リスト

点名	標高	X	Y
事		-16199.296	110976.012
IP 1		-161961.101	110265.942
IP 2		-161844.349	110158.138
IP 3		-161905.411	110288.449
IP 4		-161872.522	110339.795
IP		-161861.208	110400.137


地区道路の考え方

- 地区道路は、川南地区の地区整備計画で決定された路線です。
- 地区道路は、両側側溝(用排水路を含む)で整備します。
- 地区道路計画中心線は、公園官地幅より左右拡幅用地幅員の差異が0.3m以内となるように決定しています。
- 公園境界線は、既存資料(公園、地籍測量図、官民境界線証明)を参考として作成しています。
- 計画水路幅について
 - 注.1) 現況水路幅を計画水路幅とします。
 - 注.2) 民地側の水路壁天端幅は15cmとし、道路側の天端幅は地区道路幅員に含めます。

凡例

記号	名称	備考
○	基準点	中心線等復元に使用する基準となる点
—●—	地区道路計画中心線	道路計画中心線
—○—	地区道路計画線	【閉塞側】 計画中心線よりW=2.5mの位置 【開塞側】 計画中心線よりW=2.5m+計画水路幅の位置
—	建築物等の後退線	地区施設道路計画線より0.5mの位置(0.5m以上)
—○—	公園境界線	公園の写し
—	現況道路線	路肩、水路側、舗装等の現況

標準断面図

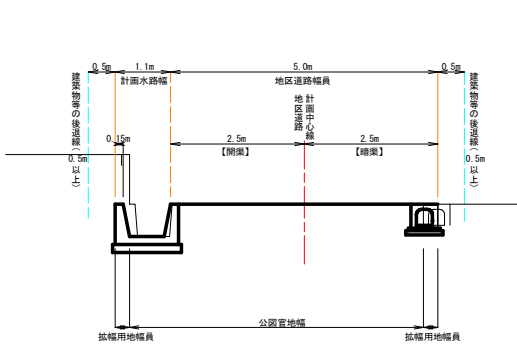

S=1:50